



DOKONALÁ PÉČE


sikkens
WOOD COATINGS

Z LÁSKY
KE DŘEVU

Se správnými produkty
se budete dlouho těšit
ze svých kvalitních
dřevěných oken a
venkovních dveří.

Passion for wood






SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ!

Koupit si nová dřevěná okna a dveře je dobré rozhodnutí. Dřevo vytváří útulnou atmosféru a vzbuzuje pocit komfortu. Zároveň zvyšuje hodnotu bydlení ve vašem domově. Svým rozhodnutím pro dřevo jako obnovitelný materiál navíc velmi přispíváte k ochraně životního prostředí.






Abyste se ze svých dřevěných oken a venkovních dveří těšili po mnoho let, chceme vám připomenout následující všeobecné pokyny!

Pokud máte od výrobce oken uvedené intervaly údržby v rámci záruky na povrchy, postupujte prosím přednostně podle nich.






SPRÁVNÁ OCHRANA DŘEVĚNÝCH OKEN!

Čištění a péče s osvědčenou udržovací sadou Sikkens Wood Coatings, která se skládá z čistícího přípravku a ošetřovacího mléka, jsou nezbytné k zachování hodnoty vašich kvalitních dřevěných oken a ochraně povrchové úpravy. Při pravidelném používání (jednou ročně) prodlužujete nejen intervaly údržby, ale také celkovou životnost oken.

Omezení škod

Mikrotrhliny a nepatrná poškození vznikají na dřevěných oknech rychle, například vlivem krupobití. Může do nich vnikat voda a u jehličnatého dřeva může dojít k zamodrávání. Tomu ale můžete předejít: Dvojice udržovacích přípravků – čistící přípravek a ošetřovací mléko – dřevo ochrání.

Stopy po krupobití na okně z borového dřeva*

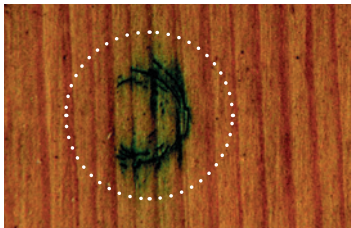


Dřevo se dodává bez ochrany proti povětrnostním vlivům. Následkem je nepěkné probarvení.



Dřevo je maximálně chráněné i při nepatrném poškození.

*(po jednoročním působení povětrnostních vlivů)



Silný tým:



Čistící přípravek čistí dřevěné povrchy s povrchovou úpravou, aniž by narušoval lak a navíc oživuje barvy a znovu dodává lesk.



Ošetřovací mléko nejen chrání dřevěné stavební díly, ale také uzavírá mikrojemné trhliny, které mohou vznikat například při krupobití. Nanáší se rovnoměrně houbičkou.




Ošetřovací přípravky Sikkens Wood Coatings

Ošetřovací přípravky Sikkens Wood Coatings získáte na adrese www.sikkens-wood-coatings.com nebo u svého výrobce oken.


Nezapomínejte na kování

Pravidelnou péči je třeba samozřejmě věnovat také kvalitnímu kování, kterým jsou okna osazena. Abyste zajistili jeho bezvadnou funkci, je třeba vždy asi po 6 měsících naolejovat veškeré pohyblivé části. Vhodný jemný olej (např. Fenosol) zakoupíte ve specializovaných prodejnách.



SPRÁVNÁ PÉČE O DŘEVĚNÉ DVEŘE!





Pěkné dřevěné dveře ve vstupní oblasti jsou vizitkou každého domu. K zachování hodnoty dveří je důležité, aby se pravidelně čistily a udržovaly (1x ročně). Péče o dřevěné povrchy je optimální se Sikkens Wood Coatings ošetřovací utěrkou z mikrovlákna, která slouží především k péči o dřevěné dveře. Propůjčuje barvám svěžest a intenzitu. Kromě zářivého vzhledu se povrch navíc naimpregnuje, aby odpuzoval vodu, a uzavře proti nečistotám.


Jak se používá ošetřovací utěrka:

- Nejprve odstraňte hrubé nečistoty (např. zrnka, písek) vlhkou houbičkou nebo hadříkem. Ošetřovací utěrku před použitím jednou nebo dvakrát přeložte.
- Poté systematicky dlouhými tahy otírejte předem očištěný povrch dveří ošetřovací utěrkou. Pravidelně ji při tom obraťte a překládejte, aby se zcela využila.
- Povrch nechte 30 minut schnout a podle potřeby vyleštíte měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.
- Jedna ošetřovací utěrka stačí na celé dveře z vnitřní a vnější strany.



Dejte prosím pozor na to, aby se ošetřovací utěrka

- nepoužívala na horkém povrchu nebo při přímém slunečním záření;
- chránila před mrazem;
- po použití zlikvidovala se zbytkovým odpadem;
- bezpečně uschovala tak, aby se nemohla dostat do rukou dětem.



SPRÁVNÉ VĚTRÁNÍ!

Všude v domě vzniká vlhkost. Musí odcházet ven prostřednictvím správného větrání, aby se předešlo poškození povrchů.

Při vysychání novostaveb a rekonstruovaných staveb mohou z vnitřních omítek a mazanin unikat velká množství vodních par. V současné době se navíc nové nebo rekonstruované domy a byty velmi dobře izolují. Výhoda s riziky. V dobře izolovaných prostorách pak neprobíhá přirozená výměna vnitřního a venkovního vzduchu. Tím se sice ušetří náklady na vytápění, na druhou stranu se ale v prostorách zadržuje vlhkost. Může tak docházet ke kondenzaci vody a následně k poškození povrchů (např. napadení plísní).

Proto se musí větrat – a to

- často,
- krátce a
- intenzivně.

Zdroje vlhkosti

Příčinami vzniku vlhkosti v prostorách jsou sprchování, mytí a vaření nebo pokojové květiny. Například v domácnosti se 4 osobami unikne denně do vzduchu v prostoru až 15 litrů vody. Člověk navíc „vypaří“ za noc asi 1 litr vody, což ve čtyřčlenné rodině činí ročně ještě alespoň 24 van napuštěných vodou.

Pravidelné větrání

Všeobecně je třeba větrat prostory dvakrát až třikrát denně po dobu až 10 minut s otevřenými vnitřními dveřmi a zcela otevřenými okny v protilehlých místnostech. Tím se může vlhký vzduch z místností vyměnit za čerstvý vzduch.

Dbejte na to,

- aby teplota vnitřních prostor nikdy neklesla pod 15° C;
- aby byly zavřené dveře místností, které nejsou tolik vytápěné;
- aby okna nebyla po delší dobu nebo stále ve vyklopené poloze – tím se výrazně zvyšuje spotřeba energie a náklady na topení;
- aby se zároveň topilo a větralo při stavebních opatřeních v zimním období.



Zdroje vlhkosti v domácnosti:



Koupelna

vana cca. 1,2 l
na koupel

sprcha cca 1,6 l
na sprchování



Ložnice

1 l na osobu
a noc



Kuchyň

myčka na nádobí
0,15 až 0,25 l
na jedno mytí

pračka 0,22
až 0,4 l na
jedno praní


vaření
0,45 až 1 l
za hodinu



Obytné místnosti

člověk, podle
činnosti 0,05
až 0,2 l
za hodinu

velká pokojová
květina 0,02 až
0,03 l za hodinu



SPRÁVNÉ PORADENSTVÍ!




I u těch nejlepších výrobků může v ojedinělých případech dojít k reklamacím. Aby mohly být ve vašem zájmu vyřízeny rychle a úplně, je třeba dbát následujícího: především musíte dodržovat doporučení k péči a údržbě.

Dále musí být jednou ročně provedena kontrola povrchové úpravy vzhledem k mechanickému poškození. Je nezbytně nutné ihned provést odbornou opravu jednotlivých, i menších poškozených míst a ve škodním případě ji doložit.

Vady povrchové úpravy a/nebo okenního prvku musejí být neprodleně ohlášeny výrobci.


Přejeme vám mnoho radosti s vašimi kvalitními okny a dveřmi ze dřeva.



Pravidelná péče a údržba zajišťují, že budou malé škody rychle rozpoznány a odstraněny, abyste se mohli ze svých dřevěných oken a dveří těšit po dlouhou dobu! Sem zaznamenejte termíny údržby, ať máte stále přehled:

sikkens
WOOD COATINGS

Passion for wood



Akzo Nobel Wood Finishes and Adhesives

Škrobárenská 482

617 00 Brno • Czech Republic

Tel.: +420 511 180 145

Fax: +420 511 180 170

E-Mail: InfoWFA.cz@akzonobel.com

www.sikkens-wood-coatings.cz



Předal/a: